

BLACKHAWK

THE ROAD IS YOUR PREY



MEDIUM RADIAL TRUCK TIRE CATALOG

BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK

THE BLACKHAWK STORY LA HISTORIA DE BLACKHAWK

The iconic BLACKHAWK tire brand originates from the strength, agility, speed, and razor-sharp grip found in the powerful bird of prey itself. The full lineup of authentic BLACKHAWK commercial tire products is manufactured to symbolize the same adaptive attributes and confident characteristics of the fearless BLACKHAWK bird, in order to deliver rugged performance and take on the toughest tasks. BLACKHAWK proudly represents one of the most technically advanced commercial truck tire programs in the market today, as each tire undergoes rigorous testing to meet the highest standards. Designed in North America, for North America, our BLACKHAWK products are manufactured in the most technologically advanced facilities with only the best raw materials and engineering expertise. With BLACKHAWK tires, the road is your prey.

La icónica marca de neumáticos BLACKHAWK tiene su origen en la resistencia, la agilidad, la velocidad y el agarre incisivo que posee la misma ave de presa. La línea completa de neumáticos comerciales BLACKHAWK auténticos se fabrica para simbolizar los mismos atributos de adaptación y características de confianza de la intrépida ave HALCÓN NEGRO, a fin de ofrecer un desempeño robusto y llevar a cabo las tareas más difíciles. BLACKHAWK representa orgullosamente uno de los programas de neumáticos de camiones comerciales de mayor avance técnico en el mercado actual, ya que cada neumático se somete a rigurosas pruebas para cumplir con los más altos estándares. Diseñados en Norteamérica, para Norteamérica, nuestros productos BLACKHAWK se fabrican en las instalaciones de mayor avance tecnológico solamente con las mejores materias primas y conocimiento técnico de ingeniería. Con los neumáticos BLACKHAWK, la carretera es su presa.

BLACKHAWK NAMING CONVENTION CONVENCIÓN DE LA NOMENCLATURA DEL BLACKHAWK

FIRST LETTER PRIMERA LETRA	BRAND MARCA
B	BLACKHAWK
SECOND LETTER SEGUNDA LETRA	POSITION POSICIÓN
F	STEERING/ALL POSITION / DIRECCIÓN/TODAS LAS POSICIONES
A	ALL POSITION / TODAS LAS POSICIONES
D	DRIVE / PROPULSIÓN
T	TRAILER / REMOLQUE
THIRD LETTER TERCERA LETRA	APPLICATION APLICACIÓN
L	LINE HAUL / LÍNEA DE REMOLCADO
R	REGIONAL / REGIONAL
M	MIXED SERVICE / SERVICIO COMBINADO
O	OFF ROAD / TODOTERRENO
W	WINTER / INVIERNO
ST	SPECIALTY TRAILER WITH RESTRICTION TO TRAILER POSITION ONLY / REMOLQUE DE ESPECIALIDAD CON RESTRICCIÓN ÚNICAMENTE A LA POSICIÓN DEL REMOLQUE

ABBREVIATIONS

TIRE SIZE	SIZE
PLY RATING	P.R.
TREAD DEPTH	T.D.
LOAD INDEX	L.I.
SPEED RATING	S.R.
OUTSIDE DIAMETER	O.D.
SECTION WIDTH	S.W.
RIM WIDTH	R.W.
LOAD CARRYING CAPACITY	L.C.C.
AIR PRESSURE	A.P.
	SINGLE
	DUAL
	IN.

BLACKHAWK

HIGH PERFORMANCE MEDIUM RADIAL TRUCK TIRES PROGRAMA ECOLÓGICO BLACKHAWK

Blackhawk represents one of the most technically advanced medium radial truck tire programs in the market today. Blackhawk Tire's international engineering team, including our head of engineering, has extensive experience obtained from their involvement in the design of tires for major rubber companies around the world.

Blackhawk Tires are produced at one of the finest production facilities in the world resulting in a finished quality that rivals that of the industry's largest manufacturers.

"Blackhawk representa uno de los programas más avanzados de llantas radiales para camiones medianos en el mercado actual. El equipo internacional de ingeniería de Llantas Blackhawk, el cual incluye a nuestro jefe de ingeniería, tiene una amplia experiencia gracias a su participación en el diseño llantas para compañías de caucho de alrededor del mundo.

Las llantas Blackhawk son fabricadas en una de las instalaciones de mayor calidad en el mundo, dando como resultado una calidad que compete con aquella de los fabricantes más grandes de la industria."

BLACKHAWK GREEN PROGRAM PROGRAMA ECOLÓGICO BLACKHAWK

SMARTWAY® VERIFIED TECHNOLOGIES LOW ROLLING RESISTANCE TIRES

EPA has demonstrated that certain low rolling resistance (LRR) tires and retread technologies can reduce both costs and emissions for long-haul class 8 tractor-trailers by 3% or more^[1].

Blackhawk is proud to introduce the BFL56 FST, BFR55 FST, BDL71 FST and the BTL66 FST as SmartWay Verified Low Rolling Resistance tires. The Blackhawk Green Program is our ongoing commitment to the environment and to our customers to deliver more for your investment while minimizing environmental impacts.

EPA SMARTWAY® VERIFIED TECHNOLOGIES

SmartWay® Verified Technologies, developed by the United States Environmental Protection Agency, is a public / private collaboration between the USEPA and the freight transportation industry that helps freight shippers, carriers, and logistics companies improve fuel-efficiency and save money.

^[1] <http://www.epa.gov/smartway/forpartners/technology.htm>

TECNOLOGÍAS VERIFICADAS POR SMARTWAY® LLANTAS DE BAJA RESISTENCIA AL RODAMIENTO

La EPA ha demostrado que ciertos neumáticos de baja resistencia al rodado (LRR, por sus siglas en inglés) y tecnologías de vulcanizado reducen los costos y las emisiones para tractoremolques clase 8 en un 3 % o más^[1].

Blackhawk se enorgullece en presentar los modelos BF156 FST, BF155 FST, BD171 FST y BT166 FST como llantas de baja resistencia al rodamiento verificadas por SmartWay. El programa ecológico Blackhawk es nuestro compromiso con el medio ambiente y a nuestros clientes para darles más por su dinero mientras minimizamos el impacto ambiental.

TECNOLOGÍAS VERIFICADAS SMARTWAY®

La tecnología verificada SmartWay®, desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, es una colaboración pública/privada entre la USEPA y la industria de transporte de mercancías que ayuda a las compañías transportadoras y de logística a disminuir su uso de combustible y ahorrar dinero.

BLACKHAWK

TABLE OF CONTENTS

ÍNDICE

6



BFL56 FST 


16



BAR26/
BAR26SP

8



BFR55 FST 

18



BTL63 FST

10




BFR57 FST

20




BDL73 FST

12



BFR65 FST

22



BDR28SP 

14



BTR03

24



BDL71 FST

BLACKHAWK

TABLE OF CONTENTS

ÍNDICE

26



BDL71W FST

36



BDM90

28



BDW72 

38



BD089

30




BDR77

40



BTR60

32



BAM01

42



BAM99

34



BAR02

44



BTL66 FST 

BLACKHAWK



BFL56 FST

The Blackhawk BFL56 FST is a premium steer tire engineered to deliver long tread wear and excellent handling characteristics. The BFL56 FST's wide footprint and decoupling grooves provide superior wear. Horizontal sipes coupled with 4 broad circumferential grooves efficiently channel water away from the tire. The BFL56 FST is an ideal tire for highway use in both line haul and regional applications.

La Blackhawk BFL56 FST es una llanta de dirección premium con excelentes características de manejo, diseñada para un menor desgaste de piso. Los canales separadores y la pisada ancha de la BFL56 FST proporcionan un coeficiente de desgaste supremo. Las canales horizontales, junto con los 4 canales circunferenciales, canalizan eficazmente el agua lejos del piso de la llanta. La Blackhawk BFL56 FST es la llanta ideal para el uso en carretera para aplicaciones de larga distancia y regionales.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- SmartWay verified tire.
- Superior rubber compound for enhanced mileage.
- Wide circumferential grooves deliver exceptional wet traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Neumático verificado por SmartWay.
- Cuenta con un compuesto superior de caucho para un mejor kilometraje.
- Sus canales circunferenciales anchos proporcionan una tracción excepcional sobre mojado.
- Hombros sólidos, resistentes al desgaste desigual.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BFL56 FST

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
11R22.5	14	19	144	142	L	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	19	146	143	L	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
295/75R22.5	14	19	144	141	L	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
295/75R22.5	16	19	146	143	L	39.9	11.7	9.00	6,610	5,675	120
11R24.5	14	19	146	143	L	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	19	149	146	L	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120
285/75R24.5	14	19	144	141	L	41.3	11.1	8.25	6,175	5,675	110

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BFR55 FST

The Blackhawk BFR55 FST regional steer features a broad 5 rib tread pattern to provide precise handling and excellent stability. Wide circumferential grooves efficiently evacuate water from the tread area. The BFR55 FST is ideally suited for regional applications, pick-up & delivery and limited highway service. ST sizes featuring all steel construction are specifically designed for use in specialty trailer applications.

La Blackhawk BFR55 FST es una llanta de dirección para servicio regional que cuenta con un piso de 5 costillas que proporciona una maniobrabilidad precisa y una excelente estabilidad. Canales circumferenciales anchos evacuan eficazmente el agua del área de piso de la llanta. La BFR55 FST es idealmente apta para el transporte regional, la recogida y entrega de producto y para uso limitado en carretera. Las dimensiones ST, de estructura completamente en acero, están diseñadas específicamente para su uso en remolques de especialización.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- SmartWay verified tire.
- Broad 5 rib design delivers precise handling.
- Wide circumferential grooves deliver exceptional wet traction.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Neumático verificado por SmartWay.
- El diseño de 5 costillas anchas permite un manejo de mayor precisión.
- Los canales circumferenciales anchos proporcionan una tracción excepcional sobre mojado.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BFR55 FST

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
ST235/80R16**	14	10	129	125	L	30.8	9.3	6.5	4,080	3,640	110
ST235/85R16**	14	12	132	127	L	31.7	9.3	6.5	4,400	3,860	110
11R22.5	14	18	144	142	L	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	18	146	143	L	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
295/75R22.5	14	18	144	141	L	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
295/75R22.5	16	18	146	143	L	39.9	11.7	9.00	6,610	6,005	120
11R24.5	14	18	146	143	L	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	18	149	146	L	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120
285/75R24.5	14	18	144	141	L	41.3	11.1	8.25	6,175	5,675	110

** BTR55ST All steel construction specifically designed for Trailer application only. Requires special high load capacity wheel. Consult wheel manufacturer for proper application. Tread may differ from image shown. ** BTR55ST Estructura completamente en acero específicamente diseñada para su uso en remolques. Requiere rines especiales de alta capacidad de carga. Consulte con su fabricante de rines para su aplicación apropiada. El piso de la llanta puede ser diferente al de la imagen.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BFR57 FST

The Blackhawk BFR57 FST regional steer features a broad 5 rib tread pattern to provide precise handling and excellent stability. Wide circumferential grooves efficiently evacuate water from the tread area. The BFR57 FST is ideally suited for on-road regional applications, pick-up & delivery and limited highway service. The rolling resistance for the BFR57 FST offers over 10% improvement vs the BFR55 FST without sacrificing mileage performance.

La Blackhawk BFR57 FST es una llanta de dirección para servicio regional que cuenta con un piso de 5 costillas que proporciona una maniobrabilidad precisa y una excelente estabilidad. Canales circunferenciales anchos evacúan eficazmente el agua del área de piso de la llanta. La BFR57 FST es idealmente apta para el transporte regional en carretera, la recogida y entrega de producto y para uso limitado en carretera. La resistencia a la rodadura del BFR57 FST ofrece una mejora de más del 10 % en comparación con el BFR55 FST sin sacrificar el kilometraje.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	11R22.5 14 LINE-HAUL (TANDEM) 11R22.5 16	18 144 14 LOGGING TRUCKS 146 14

FEATURES

- Improved rolling resistance (vs BFR55 FST)
- Broad 5 rib design delivers precise handling.
- Wide circumferential grooves deliver exceptional wet traction.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
L 41.5 1 CAMIONES DE VOLCAR 1	8.25 6.175 REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TANDEM) 8.1 6.61	5,840 105 CAMIONES MADEREROS 6,005 120

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la rodadura mejorada (v BFR55 FST)
- El diseño de 5 costillas anchas permite un manejo de mayor precisión.
- Los canales circunferenciales anchos proporcionan una tracción excepcional sobre mojado.

BLACKHAWK



BFR57 FST

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
11R22.5	14	18	144	142	L	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	18	146	143	L	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
295/75R22.5	14	18	144	141	L	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
11R24.5	14	18	146	143	L	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	18	149	146	L	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120
285/75R24.5	14	18	144	141	L	41.3	11.1	8.25	6,175	5,675	110

*Smartway approval in progress.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BFR65 FST

The Blackhawk BFR65 regional steer features a broad 5 rib tread pattern to provide precise handling and excellent stability. Wide circumferential grooves efficiently evacuate water from the tread area. The BFR65 is ideally suited for regional applications, pick-up & delivery and limited highway service.

La Blackhawk BFR65 es una llanta de dirección para servicio regional que cuenta con un piso de 5 costillas que proporciona una maniobrabilidad precisa y una excelente estabilidad. Canales circunferenciales anchos evacuan eficazmente el agua del área de piso de la llanta. La BFR65 es idealmente apta para el transporte regional, la recogida y entrega de producto y para uso limitado en carretera.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Broad 5 rib design delivers precise handling.
- Wide circumferential grooves deliver exceptional wet traction.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- El diseño de 5 costillas anchas permite un manejo de mayor precisión.
- Los canales circunferenciales anchos proporcionan una tracción excepcional sobre mojado.

BLACKHAWK



BFR65 FST

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
12R22.5	18	21	152	149	L	42.7	12.0	9.00	7,825	7,160	135
295/80R22.5	18	20	152	149	M	41.1	11.7	9.00	7,825	7,160	130
315/80R22.5	20	21	156	153	L	42.4	12.3	9.00	8,820	8,050	125

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BTR03

The Blackhawk BTR03 is a regional trailer tire engineered specifically for spread axle and multi-axle high scrub applications. The BTR03 features a contoured shoulder to reduce shoulder scrubbing wear in spread axle and multi-axle use. The BTR03 is also suitable for tandem van applications. It will allow fleets to consolidate their trailer tire inventory to one single tire model.

El Blackhawk BTR03 es un neumático para remolques regionales diseñado específicamente para aplicaciones de gran fricción con eje ancho y ejes múltiples. El BTR03 se caracteriza por un hombro moldeado que reduce el desgaste por fricción del hombro en el uso con ejes anchos y ejes múltiples. El BTR03 también es adecuado para aplicaciones de furgones en tándem. Permitirá que las flotas consoliden su inventario de neumáticos de remolques con un solo modelo de neumático.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Contoured shoulder to reduce scrub wear
- Tread void protection to reduce stone damage
- Solid shoulder design to improve stability

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE Premezclado
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Hombro moldeado para reducir el desgaste por fricción
- Protección de espacio de rodadura para reducir el daño por piedras
- Sólido diseño de hombro para mejorar la estabilidad

BLACKHAWK



BTR03

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
255/70R22.5	16	16	140	137	M	36.6	10.0	7.50	5,510	5,070	120
11R22.5	14	16	144	142	M	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	16	146	143	M	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
11R24.5	14	16	146	143	M	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	16	149	146	M	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120
295/75R22.5	14	16	144	141	M	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
295/75R22.5	16	16	146	143	M	39.9	11.7	9.00	6,610	6,005	120

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BAR26/26SP

The Blackhawk BAR26SP is a premium regional highway all position tire with sidewall protection ribs. The addition of sidewall protector ribs, to help withstand abrasion and cuts caused by curb damage, improves the durability of the tire. This added feature will help to increase tire life and the ability to retread the worn casing to lower your overall tire cost. The BAR26/26SP delivers superior versatility on a multitude of vehicle platforms.

El Blackhawk BAR26SP es un neumático premium de carretera regional de todas las posiciones con costillas de protección lateral. La adición de nervios protectores de pared lateral, para ayudar a soportar la abrasión y los cortes causados por daños en la acera, mejora la durabilidad del neumático. Esta característica añadida ayudará a aumentar la vida útil de los neumáticos y la capacidad de recauchutar la carcasa desgastada para reducir el costo total de los neumáticos. La BAR26/26SP proporciona una versatilidad de manejo superior en una multitud de vehículos.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Enhanced with Sidewall Protection Ribs
- Micro-sipes within groove walls for enhanced traction in all weather conditions.
- Variable tread angles for self-cleaning and stone ejection.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Mejorado con costillas de protección de paredes laterales
- Cuenta con micro-laminillas en el interior de los muros de los canales para una mejor tracción en cualquier clima.
- Cuenta con ángulos variables de piso para limpieza automática de la llanta y expulsión de piedras.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BAR26/BAR26SP

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
215/75R17.5*	16	15	135	133	L	30.2	8.3	6.00	4,805	4,545	125
235/75R17.5	18	15	143	141	J	31.4	9.2	6.75	6,005	5,675	125
225/70R19.5*	14	15	128	126	L	31.9	8.9	6.75	3,970	3,750	110
245/70R19.5*	16	17	135	133	M	33.0	9.8	7.50	4,805	4,540	120
255/70R22.5	16	16	140	137	M	36.6	10.0	7.50	5,510	5,070	120
275/70R22.5	18	17	148	145	M	37.7	10.9	8.25	6,940	6,395	130

*With Sidewall Protector Ribs

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BTL63 FST

The super single trailer tire delivers exceptional performance in line haul trailer applications. This tire is engineered with a wide shoulder rib for stability and resistance to lateral scrub wear. The tread grooves channel water away from tread footprint in wet conditions. The 13/32 tread depth is optimized for even wear and long mileage in highway trailer applications. This tire is ideal for trailers being returned off lease where a new tire is required.

La súper llanta de remolque individual ofrece desempeño excepcional en aplicaciones de remolque de transporte en línea. La llanta está diseñada con una costilla de hombro ancha para estabilidad y resistencia al desgaste por fricción lateral. Los surcos de la banda de rodadura alejan el agua de la superficie de la banda de rodadura en condiciones húmedas. La profundidad de la banda de rodadura de 13/32 está optimizada para desgaste uniforme y largo millaje en aplicaciones de remolque en carretera. Este neumático es ideal para remolques que se devuelven de arrendamiento donde se requiere un neumático nuevo.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Shallow tread reduces irregular wear.
- Optimized casing reduces rolling resistance.
- Solid shoulder ribs minimize scrub wear.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de piso poco profundo reduce el desgaste irregular.
- La carcasa optimizada reduce la resistencia al rodamiento.
- Costillas sólidas del hombro minimizan el desgaste causado por el derrapado.

BLACKHAWK



BTL63 FST

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
445/50R22.5	20	13	161	-	M	40.1	17.5	14.00	10,200	-	120

*Smartway approval in progress.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BDL73 FST

The super single drive tire delivers exceptional performance in line haul highway applications. The tire is engineered to wear evenly for long tread life. The solid shoulder provides stability for vehicle handling and control. The siped tread pattern enhances traction in wet or slippery conditions. This tire is ideal for trucks being returned off lease where a new tire is required.

La súper llanta de conducción simple ofrece desempeño excepcional en aplicaciones de transporte en línea en carretera. La llanta está diseñada para desgastarse de manera uniforme para ofrecer una larga vida útil de la banda de rodadura. El sólido hombro proporciona estabilidad para maniobrabilidad y control del vehículo. El patrón de banda de rodadura en gajos pequeños mejora la tracción en condiciones húmedas o resbaladizas. Este neumático es ideal para camiones que se devuelven de arrendamiento donde se requiere un neumático nuevo.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Deep tread depth for excellent tread life.
- Siped tread design for traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.

APLICACIONES


CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- La gran profundidad del piso de la llanta le proporciona una vida útil más larga.
- Siped del piso para una tracción.
- Hombros sólidos resisten el desgaste desigual.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK

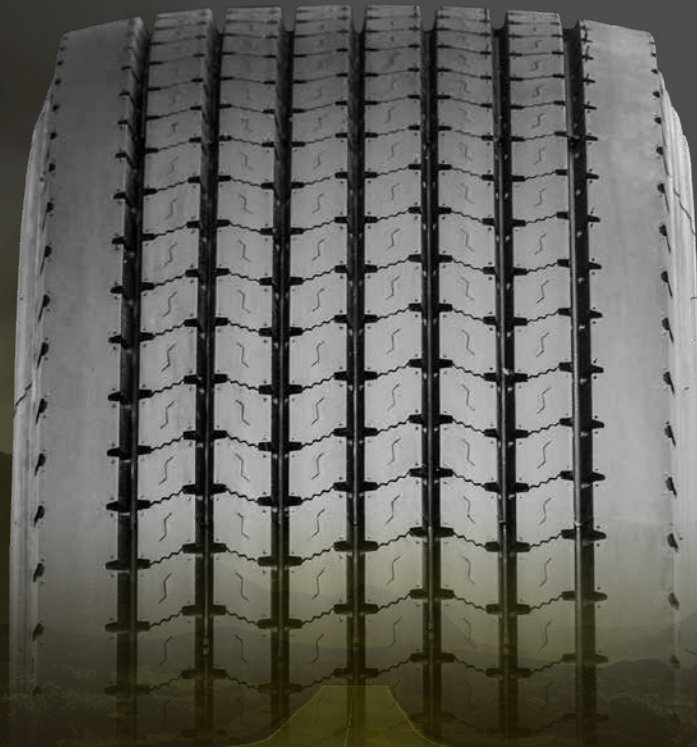

BDL73 FST

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
445/50R22.5	20	24	161	-	L	40.3	17.5	14.00	10,200	-	120

*Smartway approval in progress.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BDR28SP

The Blackhawk BDR28SP is a premium regional drive tire with sidewall protection ribs designed for all weather conditions. The addition of sidewall protector ribs, to help withstand abrasion and cuts caused by curb damage, improves the durability of the tire. This added feature will help to increase tire life and the ability to retread the worn casing to lower your overall tire cost. The open lug design provides excellent traction and is optimized to clear mud and snow from the tread voids. The square shoulder lug provides a stable ride for excellent vehicle handling and control.

El Blackhawk BDR28SP es un neumático de tracción regional de primera calidad con costillas de protección laterales diseñadas para todas las condiciones climáticas. La adición de nervios protectores de pared lateral, para ayudar a soportar la abrasión y los cortes causados por daños en la acera, mejora la durabilidad del neumático. Esta característica añadida ayudará a aumentar la vida útil de los neumáticos y la capacidad de recauchutar la carcasa desgastada para reducir el costo total de los neumáticos. Su diseño de gajos proporciona una tracción excelente y está optimizado para retirar el lodo y la nieve de los espacios vacíos del piso de la llanta. Los bloques cuadrados del hombro proveen un excelente manejo y control del vehículo, resultando en un viaje estable.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Enhanced with Sidewall Protection Ribs.
- Aggressive multi-lug design.
- Deep tread for excellent tread life.
- All Open shoulder for excellent traction.
- 3 Peak Mountain Snowflake denotes a true winter tire.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Mejorado con costillas de protección de paredes laterales.
- Abierto arrastran el diseño para la tracción sobre y del camino.
- El diseño de pisada limpia el fango y la nieve.
- Todo el funcionamiento meteorológico para manejo excelente.
- El símbolo de montaña y copo de nieve es la prueba de una verdadera llanta de invierno.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BDR28SP

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
225/70R19.5	14	21	128	126	L	32.2	8.9	6.75	3,970	3,750	110
245/70R19.5	16	21	135	133	L	33.3	9.8	7.50	4,805	4,540	125

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BDL71 FST

The Blackhawk BDL71 FST closed shoulder drive tire features 30/32nds tread depth for long tread life and exceptional cost per mile. Solid shoulder ribs deliver superior stability and resistance to uneven wear. The BDL71 FST is designed with three rows of aggressive tread blocks for superior traction and resistance to tread squirm.

La Blackhawk BDL71 FST es una llanta de tracción de hombro cerrado que cuenta con una profundidad de piso de 30/32vos de pulgada para una vida útil mejorada y un costo excepcional por kilómetro. Costillas de hombro sólidas proporcionan estabilidad superior y resisten al desgaste desigual. La BDL71 FST está diseñada con tres filas de bloques de piso para una tracción superior y una resistencia al distorsionado del piso de la llanta.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Deep tread depth for excellent tread life.
- Aggressive tread design for superior traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.
- 215 mm tread width

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño profundo del piso de la llanta le da una vida útil más larga.
- Su diseño agresivo de piso le otorga una tracción superior.
- Cuenta con hombros sólidos resistentes al desgaste desigual.
- Anchura de la pisada (mm) 215

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BDL71 FST

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
11R22.5	14	30	144	142	L	41.9	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	30	146	143	L	41.9	11.0	8.25	6,610	6,005	120
295/75R22.5	14	30	144	141	L	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
11R24.5	14	30	146	143	L	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	30	149	146	L	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120
285/75R24.5	14	30	144	141	L	41.3	11.1	8.25	6,175	5,675	110

*Smartway approval in progress.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BDL71W FST

The Blackhawk BDL71W FST closed shoulder drive tire is a new generation of Smartway verified tires. The 240 mm wide tread face and deep 30/32" tread depth provide long tread life without compromising fuel economy. The BDL71W FST features a solid shoulder for ride stability and long life. Center lugs provide traction when required without sacrificing mileage.

La nueva llanta de ajuste cerrado Blackhawk BDL71W FST forma parte de la nueva generación de llantas verificadas Smartway. La banda de rodamiento de 240 mm de ancho y la profundidad de rodamiento de 30/32" ofrecen una larga vida de rodada sin afectar el consumo de combustible. La BDL71W FST cuenta con un ajuste sólido que ofrece estabilidad en el manejo y larga vida. Las ranuras centrales brindan tracción cuando se requiere sin sacrificar el millaje.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Deep tread depth for excellent tread life.
- Aggressive tread design for superior traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.
- 240 mm tread width


APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño profundo del piso de la llanta le da una vida útil más larga.
- Su diseño agresivo de piso le otorga una tracción superior.
- Cuenta con hombros sólidos resistentes al desgaste desigual.
- Anchura de la pisada (mm) 240

BLACKHAWK

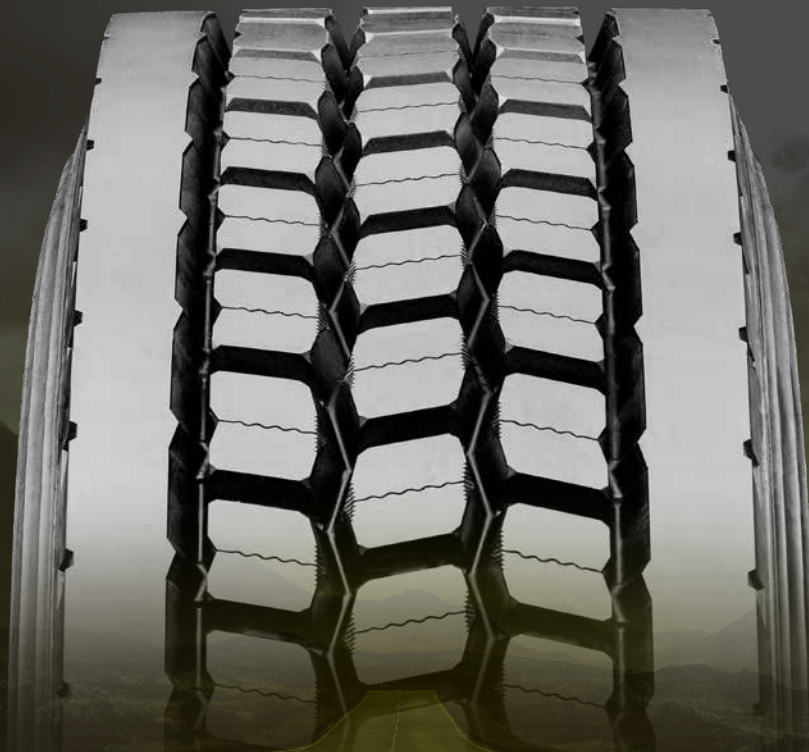

BDL71W FST

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
11R22.5	14	30	144	142	L	41.9	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	30	146	143	L	41.9	11.0	8.25	6,610	6,005	120
295/75R22.5	14	30	144	141	L	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
11R24.5	16	30	149	146	L	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120
285/75R24.5	14	30	144	141	L	41.3	11.1	8.25	6,175	5,675	110

*Smartway approval in progress.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BDW72



The Blackhawk BDW72 premium regional/highway drive tire is engineered for traction throughout all four seasons. This 3 Peak Mountain Snowflake certified tire is designed to handle the rigors of cold weather applications, and features an open lug tread design with lateral siping for increased traction on mud, snow and ice. The tread design promotes even wear, while deep 27/32nds lugs deliver long service life.

La Blackhawk BDW72 es una llanta de tracción para servicio regional/carretera diseñada para ofrecer una tracción en las 4 temporadas del año. Esta llanta con el símbolo de montaña y copo de nieve está diseñada para aguantar los rigores de los climas fríos y cuenta con un diseño de gajos abiertos con laminillas laterales para una mejor tracción en el lodo, la nieve y el hielo. El diseño de piso promueve un desgaste uniforme, mientras que sus bloques con profundidad de 27/32vos de pulgada proporcionan una larga vida útil.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS
COLD WEATHER CONDITIONS		

FEATURES

- Extensive siping delivers traction on ice.
- Tread design clears mud and snow.
- All weather performance for excellent handling.
- 3 Peak Mountain Snowflake denotes a true winter tire

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE Premezclado
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS
CONDICIONES DE CLIMA FRIO		

CARACTERÍSTICAS

- Sus numerosas laminillas permiten tracción sobre hielo.
- Cuenta con diseño de piso que retira el lodo y la nieve.
- Desempeño en cualquier temporada para un manejo excelente.
- El símbolo de montaña y copo de nieve es la prueba de una verdadera llanta de invierno.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BDW72



TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
11R22.5	14	27	144	142	L	41.9	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	27	146	143	L	41.9	11.0	8.25	6,610	6,005	120
11R24.5	14	27	146	143	L	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	27	149	146	L	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BDR77

The BDR77 features an aggressive, open shoulder tread design which improves self-cleaning to deliver exceptional traction in mud and snow. Its staggered tread block pattern distributes load evenly to resist irregular wear. The BDR77 is engineered with a deep 25/32** tread depth to provide a long tread life. *Exception: 10R22.5, 255/70R22.5.

La BDR77 cuenta con un diseño agresivo de hombro abierto que mejora la auto-limpieza de la llanta para proporcionar una tracción excepcional en el lodo y la nieve. Su patrón de piso en bloques distribuye la carga por igual, resistiendo el desgaste irregular. La BDR77 está diseñado con una profundidad de piso de 25/32vos** de pulgada que otorga una vida útil más larga al piso de la llanta. *Excepción: 10R22.5, 255/70R22.5.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Open shoulder design delivers superior traction.
- Staggered tread blocks resist irregular wear.
- Deep tread depth for excellent tread life.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE Premezclado
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Tiene un diseño abierto de hombro para una tracción excelente.
- Su patrón de piso en bloques resiste el desgaste irregular.
- Su diseño profundo del piso de la llanta le da una vida útil más larga.

BLACKHAWK



BDR77

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
10R22.5	14	23	141	139	M	40.6	10.0	7.50	5,675	5,355	115
11R22.5	14	25	144	142	L	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	25	146	143	L	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
255/70R22.5	16	24	140	137	L	36.9	10.0	7.50	5,510	5,070	120
295/75R22.5	14	25	144	141	L	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
11R24.5	14	25	146	143	L	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	25	149	146	L	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BAM01

The Blackhawk BAM01 is an all-position rib suitable for both on and off road applications. Delivering class-leading chip resistance, the BAM01 is engineered with our specially formulated Cut-and-Chip resistant tread compound for durability and extended tread life.

La Blackhawk BAM01 es una llanta toda posición con costilla apta para la carretera y el todoterreno. La BAM01 fue diseñada teniendo en cuenta una vida útil extendida del piso de la llanta y proporciona una resistencia a los arrancamientos líder en su clase.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Four rib design with zigzag patterns to minimize stone retention.
- Deep arrowhead shoulder grooves for maximum traction in rough terrain situations.
- Extra-deep tread design and unique compound for extended tread life.
- Cut-and-Chip resistant tread compound.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE Premezclado
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con un diseño de cuatro costillas en zigzag para minimizar la retención de piedras.
- Sus canales profundos en forma de punta de flecha en los hombros permiten una tracción máxima en situaciones de terreno difícil.
- Cuenta con un diseño de piso extra profundo y un compuesto único, para una vida útil extendida.
- Expulsores de piedras integrados en los canales para una resistencia a los arrancamientos ocasionados por piedras y una mejora a la vida útil del piso.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BAM01

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
11R22.5	16	20	146	143	M	41.5	11.0	8.25	6,110	6,005	120
11R24.5	16	20	149	146	M	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BAR02

The BAR02 all-position tire is engineered for use in both on and off road applications. The BAR02 is designed with a wide footprint and solid shoulder ribs to deliver exceptional stability and resistance to uneven wear through equal load distribution. Constructed with deep tread depth to provide excellent tread life as well as enhanced traction necessary for many applications.

La BAR02 es una llanta toda posición diseñada para la carretera y el todoterreno. Cuenta con un pisado ancho y con costillas solidas en el hombro para proporcionar una estabilidad excepcional y una resistencia al desgaste desigual combinada con una distribución nivelada de peso. Fabricada con una gran profundidad de piso para una mejor vida útil, además de una tracción mejorada, necesaria para una variedad de aplicaciones.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Designed for highway and mixed road surfaces.
- Deep tread depth for excellent tread life.
- Solid shoulder delivers stability in all positions.
- Stone ejectors built into grooves for exceptional stone chipping resistance and excellent tread life.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para superficies de carretera y terrenos accidentados.
- Diseño profundo del piso de la llanta para una mejor vida útil de su piso.
- Sus hombros solidos proporcionan estabilidad en cualquier posición.
- Expulsores de piedras integrados en los canales para una resistencia a los arrancamientos ocasionados por piedras y una mejora a la vida útil del piso.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BAR02

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
11R22.5	16	23	146	143	K	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
255/70R22.5	16	22	140	137	L	36.6	10.0	7.50	5,510	5,070	120
275/70R22.5	16	22	148	145	K	38.1	10.7	8.25	6,940	6,395	130
315/80R22.5	20	21	161	157	G	42.4	12.3	9.00	10,200	9,090	130
11R24.5	16	23	149	146	K	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BDM90

The Blackhawk BDM90 drive tire has been engineered to perform in demanding conditions such as mining, construction and logging applications. The BDM90 features an aggressive multi-lug tread design for exceptional off-road traction and an enhanced rubber compound to resist cuts and chunking. Open shoulder ribs deliver superior stability and resistance to uneven wear. The BDM90 deep 31/32nds tread depth provides long tread life and an exceptional cost per mile.

La Blackhawk BDM90 es una llanta de tracción que ha sido diseñada para desempeñarse en condiciones pesadas como en las industrias mineras, madereras y de la construcción. La BDM90 cuenta con un diseño agresivo de gajos múltiples para una tracción excepcional todoterreno y un compuesto de caucho mejorado para resistir los cortes y la fragmentación. Las costillas abiertas en los hombros proporcionan una estabilidad superior y una mayor resistencia al desgaste desigual. La profundidad de piso de 31/32vos de pulg. de la BDM90 provee una larga vida útil y un costo excepcional por kilometro.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Aggressive multi-lug design.
- Deep tread depth for excellent tread life.
- Open shoulder design for excellent traction.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con un diseño agresivo de gajos múltiples.
- Su diseño profundo del piso de la llanta le da una vida útil más larga.
- Diseño de hombro abierto, para una tracción excelente.

BLACKHAWK



BDM90

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
11R22.5	16	31	146	143	K	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
11R24.5	16	31	149	146	K	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BDO89

The Blackhawk BDO89 On/Off Road drive tire is engineered with an enhanced rubber compound to resist cutting, punctures and chunking in demanding off-road applications. The BDO89's extra-deep 31/32nds tread depth and unique tread block design deliver superior on and offroad traction and excellent tread life. The deep tread grooves feature "stone ejectors" to prevent stone drilling thereby extending tire life and improving retreadability. The BDO89 is designed to handle severe service applications such as logging, mining and construction

La Blackhawk BDO89 es una llanta diseñada con un compuesto mejorado de caucho para resistir cortes, perforaciones y fragmentaciones en aplicaciones pesadas todoterreno. El piso extra profundo de 31/32vos de pulgada y su diseño único en bloques proporcionan una excelente tracción en carretera y todoterreno y además de una excelente vida útil al piso de la llanta. Los canales profundos del piso cuentan con "expulsores de piedras" para prevenir el perforado por estas y mejorar la vida útil de la llanta y su renovabilidad. La BDO89 está diseñada para manejar aplicaciones de servicio severo, tales como en las industrias madereras, mineras y de la construcción.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Enhanced rubber compound resists cutting & chunking in off-road applications.
- Aggressive tread design for superior traction.
- "Stone Ejectors" minimize stone drilling.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE Premezclado
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Su compuesto mejorado de caucho resiste cortes, perforaciones y fragmentaciones en aplicaciones pesadas todoterreno.
- Cuenta con un diseño agresivo del piso para una tracción superior.
- Expulsores de piedras minimizan el perforamiento por estas.

BLACKHAWK



BD089

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
11R22.5	16	31	146	143	G	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
11R24.5	16	31	149	146	G	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BTR60

The Blackhawk BTR60 wide base tire delivers exceptional performance in all positions. The BTR60 is engineered with a 4-belt package to deliver superior resistance to shocks and penetrations. The BTR60 5-rib pattern features wide circumferential grooves which disperse water in wet conditions. The BTR60 is designed for on highway service in regional applications.

La llanta de base ancha Blackhawk BTR60 ofrece desempeño excepcional en todas las posiciones. La ingeniería de la BTR60 incluye un paquete de 4 bandas para ofrecer resistencia superior a los impactos y a las perforaciones. El diseño de 5 costillas de la BTR60 contiene amplias ranuras en la circunferencia que dispersan el agua en condiciones húmedas. La BTR60 está diseñada para uso en autopistas en situaciones regionales.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Deep tread depth for excellent tread life.
- Solid shoulder resists uneven wear.
- Broad 5 rib design delivers precise handling.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño profundo del piso de la llanta le da una vida útil más larga.
- Hombros sólidos proporcionan estabilidad en cualquier posición.
- El diseño de 5 costillas anchas permite una manejo de mayor precisión.

BLACKHAWK



BTR60

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
385/65R22.5	20	19	160	N/A	K	42.2	15.3	11.75	9,920	N/A	130

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BAM99

The Blackhawk BAM99 wide base tire delivers exceptional performance in mixed service applications. The BAM99 is engineered with a 4-belt package to deliver superior resistance to shocks and penetrations. Its aggressive tread design provides excellent traction on and off road. The BAM99 features wide circumferential grooves which deliver enhanced wet traction. The center groove is engineered with "stone ejectors" to prevent stone drilling for a long casing life and improved retreadability. The BAM99 is designed to handle severe service applications such as heavy construction.

La Blackhawk BAM99 es una llanta de gran tamaño que proporciona un desempeño excepcional en aplicaciones de servicio mixto. La BAM99 está construida con un diseño de 4 cinturones que provee una resistencia superior a los impactos y perforaciones. Su diseño agresivo de piso permite una tracción excelente dentro y fuera del camino. La BAM99 cuenta con canales circunferenciales anchos que le proporcionan una mejor tracción sobre mojado. El canal central está diseñado con un "expulsor de piedras" para prevenir el perforado por estas y mejorar la vida de la carcasa y la renovación de la llanta. La BAM99 puede aguantar distintas aplicaciones de servicio severo, como la construcción pesada.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Deep tread depth for excellent tread life.
- Solid shoulder resists uneven wear.
- Enhanced rubber compound resists cutting & chunking in off-road applications.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TANDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño profundo del piso de la llanta le da una vida útil más larga.
- Hombros sólidos proporcionan estabilidad en cualquier posición.
- Su compuesto mejorado de caucho resiste los cortes y la fragmentación en aplicaciones todoterreno.

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BAM99

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
385/65R22.5	20	21	160	N/A	K	42.2	15.0	11.75	9,920	N/A	130
425/65R22.5*	20	22	165	N/A	K	44.3	16.4	12.25	11,400	N/A	120

* Special Order - China Only

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM

BLACKHAWK



BTL66 FST

The Blackhawk BTL66 FST is designed specifically for trailer applications. The BTL66 FST is engineered with an advanced rubber compound which delivers excellent tread wear and fuel saving performance. The BTL66 FST tread design resists irregular tread wear and minimizes skid wear. Its wide center groove delivers superior water evacuation.

La Blackhawk BTL66 FST está específicamente hecha para aplicaciones de remolques. La BTL66 FST está diseñada con un compuesto de avanzada de caucho que proporciona un coeficiente de desgaste y ahorro de combustible supremo. El diseño del piso de la llanta de la BTL66 FST resiste el desgaste irregular y minimiza el desgaste causado por el derrapado. Su canal ancho central permite una evacuación superior de agua.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Shallow tread reduces irregular wear.
- Optimized casing reduces rolling resistance.
- Solid shoulder ribs minimize skid wear.


APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Su piso poco profundo reduce el desgaste irregular.
- La carcasa optimizada reduce la resistencia al rodamiento.
- Las costillas solidas del hombro minimizan el desgaste por derrape.

BLACKHAWK

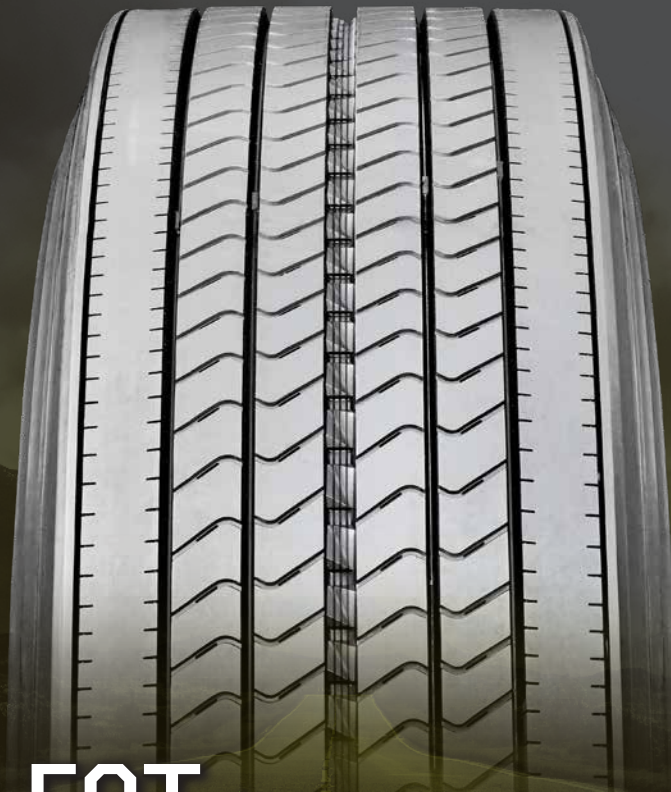

BTL66 FST

TIRE SIZE	PLY	T.D. 32NDS	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D INCHES	S.W. INCHES	R.W. INCHES	L.C.C 1X LBS	L.C.C 2X LBS	A.P. PSI
11R22.5	14	12	144	142	L	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
295/75R22.5	14	12	144	141	L	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
11R24.5	14	12	146	143	L	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
285/75R24.5	14	12	144	141	L	41.3	11.1	8.25	6,175	5,675	110

BLACKHAWK
BLACKHAWKTIREUSA.COM



LIMITED WARRANTY

All Blackhawk Tire warranties must be submitted through the point of purchase.

BLACKHAWK MEDIUM TRUCK TIRE WARRANTY

This Limited Warranty Policy provides for tire replacement under certain specified conditions. This policy applies to all BLACKHAWK Radial Truck tires used in normal highway service displaying warrantable conditions. There is no warranty for tires that wear out, fail or become unserviceable because of neglect or mistreatment. It is essential that you adhere to all standard safety and maintenance practices and that you carefully read the terms and conditions defined in this Warranty. Sailun Tire Americas hereby warrants that every new BLACKHAWK Radial Truck tire is free from defects in workmanship and material for the life of the original tread of the new tire less 2/32". The life of the original usable tread ends when the tire has worn down with only 2/32" remaining. Once the tread is worn down to the top of the built-in "wear indicators" in the tread grooves molded at 2/32", the tire is considered fully worn out regardless of its age or mileage. This warranty applies to BLACKHAWK Radial Truck tires purchased through an authorized dealer of Sailun Tire Americas.

RECOMMENDED SAFETY PRACTICES

Serious injury or property damage may result from:

- TIRE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION and/or OVERLOADING
- Not following the owner's manual or tire placard in vehicle
- TIRE FAILURE DUE TO EXCESSIVE HIGH SPEED. Follow the owner's manual or tire placard in vehicle
- EXPLOSION OF TIRE /RIM ASSEMBLY DUE TO IMPROPER MOUNTING. Only specially trained persons should mount tires.
- FAILURE TO MOUNT RADIAL TIRES ON APPROVED RIMS.
- FAILURE TO DEFLATE SINGLE OR DUAL ASSEMBLIES COMPLETELY BEFORE DISMOUNTING.
- TIRE SPIINNING. On slippery surfaces such as rain, snow, mud, ice, etc. do not spin tires as personal injury and severe damage may result from excessive wheel spinning, including tire disintegration or axle damage.

WARRANTY ELIGIBILITY

This policy applies to the original equipment and aftermarket consumer/owner or user of any new BLACKHAWK radial truck tire sold through an authorized dealer of Sailun Tire Americas. Eligible tires must bear the BLACKHAWK brand name, a complete D.O.T. serial identification number, NOT be branded as Non-Adjustable (NA) and operated in normal highway service. Eligible tires must be on the vehicle on which they were originally installed, in conformance with the vehicle manufacturer's recommendations. These tires are covered by this warranty for the life of the original usable tread depth (the original tread depth down to the level of treadwear indicators molded at 2/32 inch) within 60 months for standard tires and 72 months for Smartway verified tires from the date of purchase (proof of purchase required). If proof of purchase is not available the coverage will be 60 months from the date of manufacture for standard tires and 72 months from the date of manufacture for all Smartway verified tires.

NO CHARGE ADJUSTMENT

If a defect in workmanship and materials is found in any BLACKHAWK Radial Truck tire within the first 50% of the original usable tread (original tread depth, less 2/32", divided by 2), Sailun Tire Americas will replace such tire with a comparable new tire. Mounting and balancing services up to \$16.00/tire are covered in the form of a credit on the replacement tire invoice. Other applicable taxes and fees for the comparable new BLACKHAWK tire are payable by the owner.

PRORATED ADJUSTMENT

- All BLACKHAWK warranties are limited to the original purchaser and the original vehicle on which they are mounted. Warranties are not assignable to subsequent purchasers or vehicles.
- This limited warranty is valid only in the United States. Any tire used or equipped on a vehicle registered or regularly operated outside the United States is not covered by this warranty.
- The following is not covered by the Limited Warranty:
 - a. Tire branded or marked "Non-Adjustable" (N/A) or "Blemished" (Blem), or previously adjusted.
 - b. Failure, damage or irregular wear due to:
 - i. Road hazards (i.e. puncture, cut, snag, impact breaks, etc.), wreck or collision;
 - ii. Fire, accident or vandalism;
 - iii. Mechanical condition of vehicle, including misalignment, wheel imbalance, faulty shocks or brakes;
 - iv. Misapplication of tire, use of improper inner tube;
 - v. Alteration of the tire or addition of alien material or transfer from one vehicle to another;
 - vi. Faulty retreading or repairing procedures or materials used in the retreading process
 - c. Cost of mounting and balancing services.
 - d. Loss of time or use, inconvenience, or any incidental or consequential damages.
 - e. Tires operated at speeds that exceed posted limits, and tires used in racing or competition.
 - f. Tires used in non-standard applications.
 - g. Tires designed for highway use operated in off-road conditions.
 - h. Tires that are improperly repaired including, but not limited to; sidewall modification by addition or removal of material, tubeless tires into which anything other than air has been introduced including foam, dry or liquid balancers and sealants.
 - i. Tire/tube failure and air loss that has resulted from tube manufacturing deficiencies, tube deterioration, tire under/ over inflation, improper tube and flap assembly, mounting tool damage, use of wrong size tube or a used tube, a bias tube in a radial application, applying an incompatible mounting lubricant, foreign objects contacting tube assembly.
 - j. Sailun Tire Americas does not warrant tubes, tube fitment, tube usage or the consequences thereof unless supplied by Sailun Tire Americas with the tire as a set.
 - k. Tires subjected to vehicle suspension deficiencies, wheels mis-alignment, and/or improperly maintained balance of inflation.
 - l. Tires submitted for ride disturbance complaints after the first two thirty-seconds of an inch (2/32") new tread wear.

- a. Tires with the Department of Transportation (DOT) number removed.
 - n. Tires worn past the last two thirty-seconds of an inch (2/32") of original tread depth.
 - o. Ozone cracking or weather checking on tires submitted more than four (4) years after the date of manufacture.
- Retreadability – no coverage is applied to tires with any exposed cords in the bead, sidewall or tread areas and/or past the last 2/32" of original tread depth.
 - Retreadability and Extended Service and Retreads
 - a. Tires rendered non-retreadable or unserviceable due to faulty or improper retreading or repair. Improper retreading includes buffing to the cord surface, insufficient vulcanization, and failure of the bonding agent.
 - b. Sailun Tire Americas does not warrant inspection for retreadability, the retread process, design, workmanship or materials.

CASING POLICY

- Casings of BLACKHAWK radial truck tires are warranted against defects in workmanship and material throughout the first and second retread (see c. below for age restrictions). Defects in workmanship and material found in the process of buffing for retread are warrantable. The number of retreats must be clearly identified on the casing sidewall.
- If an examination shows that a casing of a BLACKHAWK radial truck tire failed due to a defect in workmanship or material, Sailun Tire Americas will give a credit towards the purchase price of a comparable new BLACKHAWK tire based on the values listed below:

SIZE	CASING VALUE (US\$)
215/75R17.5	\$15
255/70R22.5	\$55
235/75R17.5	\$15
275/70R22.5	\$55
225/70R19.5	\$20
295/75R22.5	\$50
245/70R19	\$20
285/75R24.5	\$65

SIZE	CASING VALUE (US\$)
10R22.5	\$45
11R22.5	\$60
315/80R22.5	\$65
12R22.5	\$65
385/65R22.5	\$65
11R24.5	\$60
425/65R22.5	\$65
445/50R22.5	\$75

- Above casing warranty valid only for first five (5) years after date of manufacture of original tire for all casings. Casing value is reduced by 50% of the above values after the first retread.

OWNERS' OBLIGATION

In order to be eligible for BLACKHAWK Limited Warranty service, the owner must:

- Present the defective tire to an authorized BLACKHAWK dealer
- Present proof of purchase to the satisfaction of the authorized BLACKHAWK rendered
- Pay the amount due on a new tire, less the amount of credit, including taxes, mounting and balancing charges or cost of other services rendered
- Ensure proper tire maintenance, inflation pressures & loading practices in accordance with vehicle and applicable tire guides, as well as lawful operation of vehicles and adherence to government regulations. BLACKHAWK offers a guide to maintenance and care of BLACKHAWK tires in the form of a section entitled, "Recommended Safety Practices" (above). It is strongly recommended that these guidelines be read.

LEGAL RIGHTS

To the extent permitted by law, BLACKHAWK and its servicing agents shall not be held responsible for any of the following:

- Commercial Loss.
- Damage to or loss of property other than the tire itself.
- Incidental, indirect, special or consequential damages arising from any cause whatsoever, including negligence. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusions may not apply to you. No representative or dealer has authority to make any representation, promise, or agreement on behalf of Sailun Tire Americas except as stated herein. Any tire, no matter how well constructed, may fail in service or otherwise become unserviceable due to conditions beyond the control of the manufacturer. Under no circumstances is this representation that a tire failure cannot occur. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. This limited warranty is applicable only in the United States. No implied or express warranties are extended beyond the time when the tire has delivered its original tread life, except for the express warranties set forth in this "Limited Warranty". All warranties, promises and agreements, express or implied, of merchantability or otherwise, are excluded to the extent permitted by law.

DISCLAIMER

This warranty, or any warranty stored or referenced to herein, is exclusive and in lieu of any other warranty regarding the quality of BLACKHAWK tires whether expressed or implied, and remedies for breach thereof shall be limited to those specifically provided here.

BLACKHAWK

BLACKHAWKTIREUSA.COM

STA | SAILUN TIRE AMERICAS

HEAD OFFICE: 300 - 1 KENVIEW BLVD , BRAMPTON, ON, L6T 5E6
TEL: (289) 499-3240 / TOLL FREE: 1-855-499-3240

4.22U