

# BLACKHAWK

# BTR03

The Blackhawk BTR03 is a regional trailer tire engineered specifically for spread axle and multi-axle high scrub applications. The BTR03 features a contoured shoulder to reduce shoulder scrubbing wear in spread axle and multi-axle use. The BTR03 is also suitable for tandem van applications. It will allow fleets to consolidate their trailer tire inventory to one single tire model.

#### APPLICATIONS

- Tandem Axle Trailers
- Regional Trailers
- Spread Axle Trailers
- Multi-Axle Trailers

#### TIRE FEATURES

- Contoured shoulder to reduce scrub wear
- Tread void protection to reduce stone damage
- Solid shoulder design to improve stability


El Blackhawk BTR03 es un neumático para remolques regionales diseñado específicamente para aplicaciones de gran fricción con eje ancho y ejes múltiples. El BTR03 se caracteriza por un hombro moldeado que reduce el desgaste por fricción del hombro en el uso con ejes anchos y ejes múltiples. El BTR03 también es adecuado para aplicaciones de furgones en tándem. Permitirá que las flotas consoliden su inventario de neumáticos de remolques con un solo modelo de neumático.

#### APLICACIONES

- Remolques de eje tándem
- Remolques regionales
- Remolques Spread Axle
- Remolques Multi-Axle

#### CARACTERÍSTICAS

- Hombro moldeado para reducir el desgaste por fricción
- Protección de espacio de rodadura para reducir el daño por piedras
- Sólido diseño de hombro para mejorar la estabilidad

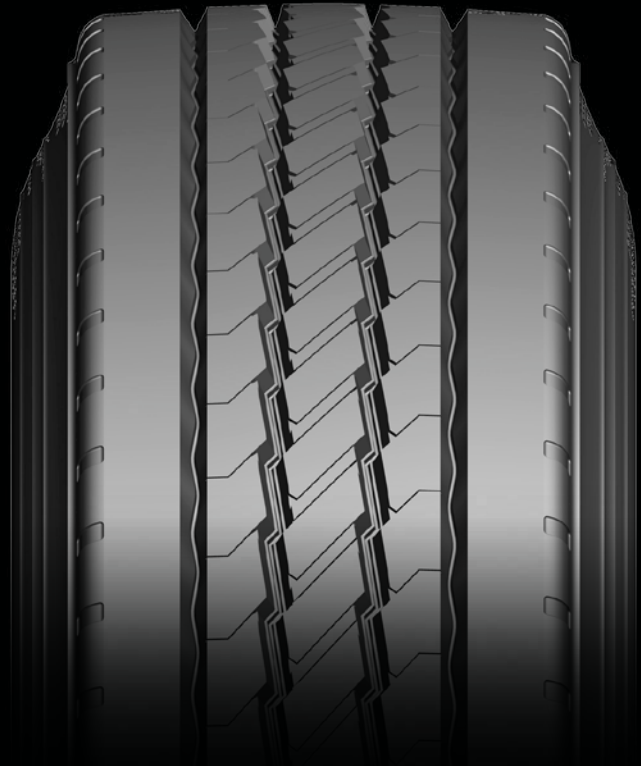

Size	Ply	T.D.	Load Index		S.R.	O.D.	S.W.	R.W.	Load Carrying Capacity		A.P.
		32nds	Single	Dual					in.	in.	
255/70R22.5	16	16	140	137	M	36.6	10.0	7.50	5,510	5,070	120
11R22.5	14	16	144	142	M	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	16	146	143	M	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
11R24.5	14	16	146	143	M	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	16	149	146	M	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120
295/75R22.5	14	16	144	141	M	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
295/75R22.5	16	16	146	143	M	39.9	11.7	9.00	6,610	6,005	120