


BLACKHAWK

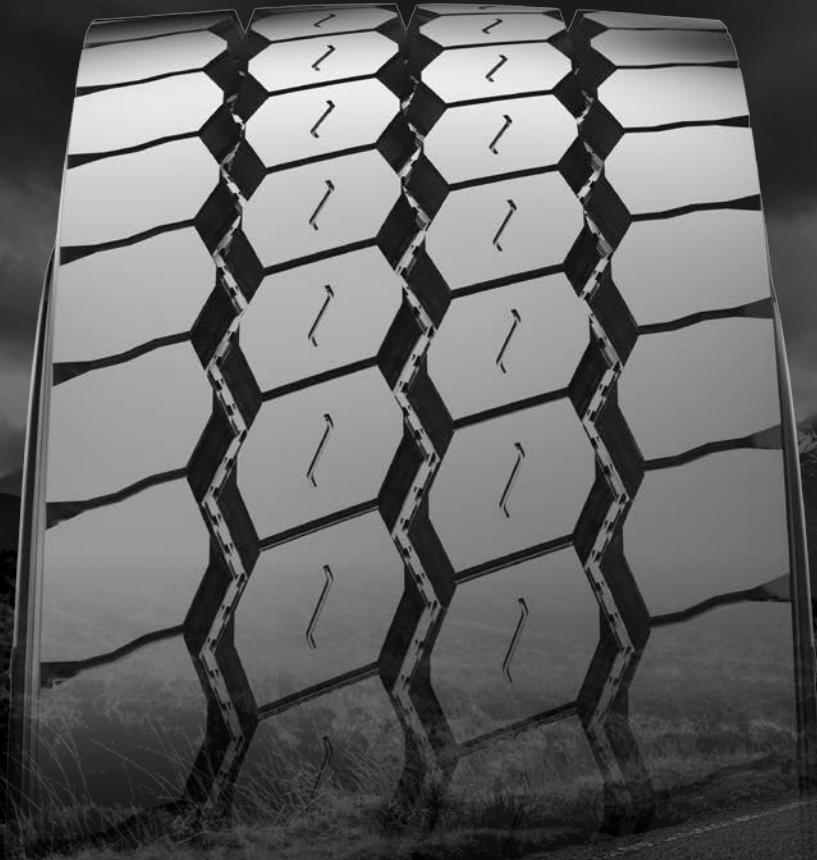

BAR25

The Blackhawk BAR25 is an all-position rib suitable for both on and off-road applications. The BAR25 was engineered with extended tread life in mind, and designed to deliver class-leading chip resistance. The BAR25 is best suited for waste fleets with severe high scrub applications.

El Blackhawk BAR25 es un neumático con nervadura para todas las posiciones, apto tanto para carretera como para todoterreno. El BAR25 se diseñó con una larga vida útil de la banda de rodadura y una resistencia al desprendimiento líder en su clase. Es ideal para flotas de residuos con aplicaciones de alto desgaste.

Tire Size	PLY	T.D. 32nds	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D in.	S.W. in.	R.W. in.	L.C.C 1X lbs	L.C.C 2X lbs	A.P. psi
315/80R22.5	20	22	161	157	K	42.4	12.3	9.00	10,200	9,090	130

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	LOCAL BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	COLD WEATHER CONDITIONS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT	FREIGHT TRUCKS
DUMP TRUCKS	LONG-DISTANCE TRAILERS (TANDEM)	LOGGING TRUCKS
INTRASTATE & LOCAL BUSES	INTRASTATE & INTERSTATE BUSES	REGIONAL LOGGING TRUCKS

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	USO EN CLIMAS FRÍOS	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	CAMIONES DE CARGA
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TÁNDEM)	CAMIONES MADEREROS
AUTOBUSES LOCALES E INTRAESTATALES	CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	CAMIONES REGIONALES MADEREROS

TIRE FEATURES

- Designed for highway and mixed road surfaces.
- Deep tread depth for excellent tread life.
- Solid shoulder delivers stability in all positions.
- Stone protectors built into grooves for exceptional stone chipping resistance and excellent tread life.
- 270 mm tread width for excellent retreadability.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para autopistas y carreteras mixtas.
- Diseño profundo del piso de la llanta para una mejor vida útil de su piso.
- Sus hombros sólidos proporcionan estabilidad en cualquier posición.
- Protectores contra piedras integrados en las ranuras para una excepcional resistencia al impacto de piedras y una excelente durabilidad de la banda de rodadura.
- Ancho de banda de rodadura de 270 mm para una excelente capacidad de recauchutado.